



**AARSLEFF**

Leidingrenovatie bv



Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Datum           | 8-8-2023                  |
| Onze referentie | 910811 – Water            |
| Behandeld door  | B. Dekker                 |
| Afdeling        | Bedrijfsbureau            |
| E-mail          | bill.dekker@arsleff-bv.nl |
| Blad            | 1 van 3                   |

Betreft      Uitvoering rioolrenovatie Cornelis van de Lijnlaan te Haarlem

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van gemeente Haarlem gaat Aarsleff Leidingrenovatie in de periode van maandag 14 augustus 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023 een gedeelte van het hoofdriool in uw straat/wijk renoveren. In deze brief vertel ik u meer over de werkzaamheden en wat u daarvan gaat merken. In bijlage I van de brief vindt u een beschrijving van de werkzaamheden en in bijlage II van de brief vindt u een overzicht van de locatie van de werkzaamheden.

#### **De werkzaamheden**

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een soort kous in het riool, hierdoor ontstaat een nieuwe binnenvoering. Door het toepassen van de kousmethode voorkomen wij dat uw straat wekenlang open ligt om de rioolleidingen te vervangen. De kous wordt in het riool aangebracht en vervolgens wordt deze met warm water opgewarmd, zodat de kous kan uitharden. Het uitharden van de kous is een continu proces dat 24 uur per dag doorgaat. Hier kunt u in de nachtelijke uren op de dinsdagen en de donderdagen enige geluidsoverlast van hebben.

#### **Bereikbaarheid**

Tijdens onze werkzaamheden worden rijbanen lokaal afgesloten voor het verkeer, wij vragen hiervoor uw begrip.

#### **Renoveren inspectieputten**

Na afronding van de rioolrenovatie dienen ook de inspectieputten te worden gerenoveerd. De datum hiervan is nog niet bekend. Te zijner tijd zullen wij u hier verder over informeren.

#### **Contactpersonen**

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder de heer Joop van Gestel, bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 26 94 65. Op [www.aarsleff-bv.nl](http://www.aarsleff-bv.nl) vindt u informatie over de werkzaamheden die wij in uw straat gaan uitvoeren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Aarsleff Leidingrenovatie



**AARSLEFF**  
Leidingrenovatie bv



Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

## BIJLAGE I

### Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden

#### Stap 1 *Reinigen en inspecteren (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool*

Het hoofdriool wordt door middel van hoge waterdruk schoongemaakt. Het kan gebeuren dat uw riolering wordt leeggezogen (vacuüm) of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt een 'riollucht' in huis, eenvoudig te verhelpen door het toilet door te spoelen of de kranen even te laten doorlopen. In het tweede geval kan water in het toilet of gootsteen wat omhoog komen en/of gaan borrelen. Sluit uit voorzorg uw toiletdeksel, leg hier een handdoek tussen en zet hier een zwaar voorwerp op; dit voorkomt dat er vanuit uw toilet water op de grond kan komen. Tussentijds kunt u gewoon gebruikmaken van het toilet.

#### Stap 2 *Inbrengen kous*

De kous wordt door middel van waterdruk in het riool aangebracht. Hiervoor wordt een stellage op een inspectieput gebouwd ten behoeve van het creëren van een waterkolom. Deze stellage blijft gedurende het uithardingsproces op de inspectieput staan. In onderstaande twee afbeeldingen staat een voorbeeld van deze stellage gepresenteerd.



#### Stap 3 *Uitharden kous*

De uitharding van de hars in de kous geschiedt door middel van warm water. Tijdens dit proces kan een styreen geur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is te ruiken bij zeer lage concentraties, maar is onder deze omstandigheden, niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnen dringt, vragen wij u de watersloten van de afvoeren te controleren en eventueel te vullen met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan wordt geadviseerd goed te ventileren. De geur zal vervolgens snel verdwijnen


#### Stap 4 *Oplevering (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool*

Het hoofdriool wordt als de kous in het hoofdriool geïnstalleerd is nogmaals door middel van hoge waterdruk schoongemaakt en geïnspecteerd. Hierbij gelden weer dezelfde voorzorgsmaatregelen als voorgeschreven bij stap 1.



## BIJLAGE II

Figuur 1.1 presenteert de ligging van het werkgebied. De rode markering op deze afbeelding presenteert de ligging van het te renoveren diepriool in de Cornelis van de Lijnlaan en de blauwe lijn presenteert het tracé van de tijdelijke pompinstallatie.

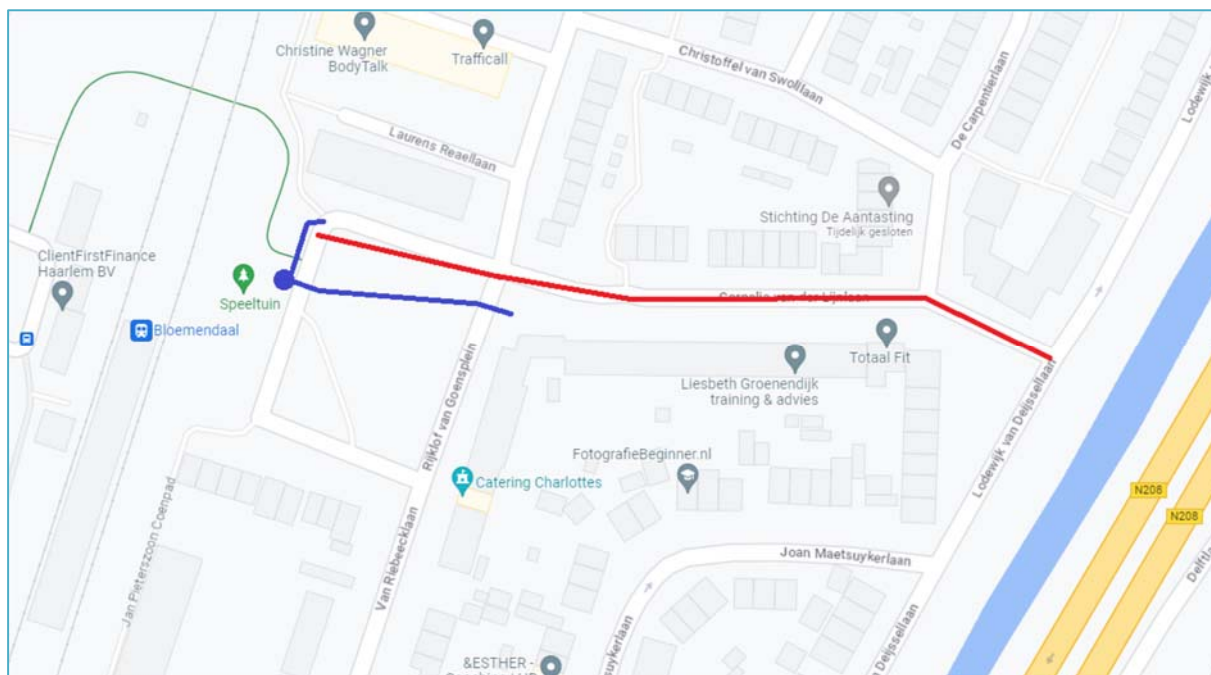

Figuur 1.1 Locatie te renoveren diepriool in de C. Van der Lijnlaan